



## PERFORMANCES

2 kg 34B

5 kg 89B

Le haut de gamme de la série d'extincteurs CO<sub>2</sub> répond à tous vos besoins en conditions extrêmes et d'utilisation sur le long terme. Cette gamme allie légèreté, résistance et esthétique. S'emploie sur les feux de classe B (essence, fioul, etc.) et d'origine électrique. Conçue dans le respect des exigences réglementaires, elle répond aux besoins des activités industrielles, pharmaceutiques, hospitalières et en présence de matériels sensibles et électriques.

### SECURITÉ :

- Vanne équipée d'une soupape de sécurité,
- Distance de sécurité d'utilisation :
  - Extincteur 2 kg entre 1,5 à 1 m,
  - Extincteur 5 kg entre 1,50 à 1 m,
- Goupille, vanne, support et visserie inox,
- Fixation murale sur la vanne.

### MANIABILITÉ-COMFORT :

- Corps allégé en aluminium et fond plat facilitant la manipulation,
- Corps en aluminium résistant à la corrosion,
- Pièces en acier inoxydable et amagnétique,
- Poignée avec peinture traitement anticorrosion,
- Version 5 kg : Flexible pour une meilleure approche du feu.

### PERFORMANCES :

- Parmi les plus hautes performances du marché dans sa catégorie,
- Idéal dans les environnements où tout élément pouvant générer un champ magnétique est interdit (maritime, hopitaux, plateaux d'imagerie, etc.).

### ENVIRONNEMENT :

- Gaz propre ne laissant aucun résiduel adapté aux environnements vulnérables (informatique, laboratoire, etc.).



## LES + PRODUIT


- ↳ Gamme EUREXTREM anticorrosion et amagnétique,
- ↳ Parmi les plus légers de sa catégorie,
- ↳ Gaz propre.

Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie et une solution d'échange standard.

## PIÈCES DÉTACHÉES

- 1 Vanne
- 2 Goupille de sécurité
- 3 Scellé plastique
- 4 Support mural \*
- 5 Tromblon avec joint
- 6 Joint de tromblon
- 7 Support transport
- 8 Tube plongeur

	2 kg	5 kg
1	A022311	
2	A023154	
3	A001726 (rouge) / A001725 (noir)	
4	A001550 (b)	A001375 (a)
5	A022055	A022056
6	A001216	A001228
7	A000502	A013863
8	A013903	A013905

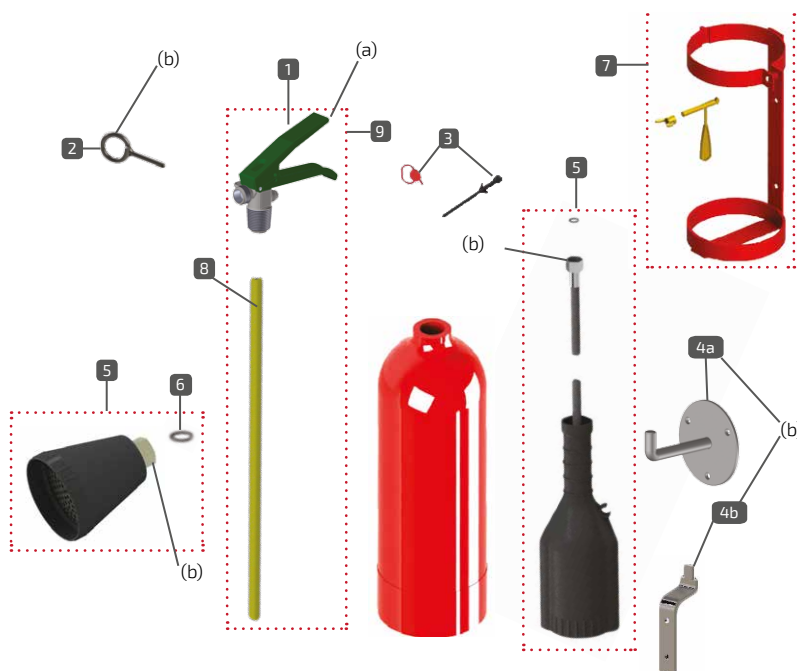

- (a) Traitement peinture anticorrosion.
- (b) Matière inoxydable et amagnétique.

\*Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.  
 \*\*Garantie valable dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien (se reporter aux conditions générales de ventes).



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	2KG CO <sub>2</sub>	5KG CO <sub>2</sub>
Références	A022053	A022054
Matière du corps	Aluminium	
Pression d'épreuve du corps	212 bar	
Agent extincteur	Dioxyde de carbone CO <sub>2</sub>	
Foyers	34B	89B
Poids en ordre de marche	5 kg	11,6 kg
Hauteur	509 mm	670 mm
Largeur hors tout	180 mm	200 mm
Diamètre	117 mm	152 mm
Agent propulseur	Dioxyde de carbone CO <sub>2</sub>	
Température d'utilisation	-30°C +60°C	
Temps de fonctionnement	7,66 secondes	12,33 secondes
Emballage L x l x H	175 x 131 x 520	255 x 165 x 690
Palettisation L x l x H (quantité par palette)	800 x 1200 x 1430 (80 appareils)	800 x 1200 x 1330 (33 appareils)
Poids de la palette	460 kg ± 5kg	420 kg ± 5kg

### EUROFEU SERVICES

12, rue Albert REMY • 28250 SENONCHES

[www.eurofeu.fr](http://www.eurofeu.fr)

**0820 90 18 18**

0,12€ TTC/min depuis un poste fixe

### VOTRE CONTACT