



## PERFORMANCES

9 L	A-B
12 L	A-B

La gamme d'extincteurs automatiques perches est la référence idéale pour les lieux équipés d'installations spécifiques (chaudière, machinerie, ascenseur, groupe électrogène, etc.). Elle s'emploie sur la majorité des feux de classe A (bois, papiers, ...), B (essence, fioul, ...). Cette gamme est conçue dans le respect des exigences réglementaires et répond aux besoins des activités industrielles.

### SECURITE :

- Protection du flexible par une gaine résistant aux flammes,
- Goupilles de sécurité pour le maintien du poids dans le guide et pour éviter la percussion,
- Utilisation en conditions hivernales.

### MANIABILITE - CONFORT :

- Montage et installation simplifiés,
- Emballage unique pour éviter les aller-retours lors du montage,
- Gain de temps lors de l'installation,
- Adapté pour les environnements équipés d'installation spécifiques : machinerie ascenseur, chaudières, groupe électrogène, etc.

### PERFORMANCES :

- Contact sec intégré pour un renvoi d'information
- Utilisation en conditions de température de -10°C à +60°C,

### MAINTENANCE :

- Buse commune version poudre et eau
- Gain de temps lors de la maintenance

Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie.



Appareil non déployé

Appareil déployé

Photos non contractuelles


## LES + PRODUIT

- ↳ Réglage de la perche en hauteur min 1,20m et max 1,80 m
- ↳ Réglage de la perche en profondeur min 0,66 m et max 1,15 m
- ↳ Appareil testé et validé par nos clients
- ↳ Contacteur de série

## PIÈCES DÉTACHÉES

	9L AB	12 L AB
1 Châssis	A024251	
2 Glissière	A024174	
3 Perche pivotante	A024177	
4 Joint perche	A024302	
5 Perche supérieur	A024175	
6 Vis H M8x15	A002407	
7 Percuteur	A000552	
8 Joint de tête (modèle déposé)	A013623	
9 Flexible	A024303	
10 Raccord rapide	A024304	
11 Guide percussion	A024176	
12 Masse percussion	A024194	
13 Contacteur	A024329	
14 Tête montée	A024375	A024377
15 Pulvérisateur	A024343	
16 Mousse protectrice	A000427	
17 Tube plongeur	A014080	A018824
18 Bouchon	A007221	
19 Scellé	A001726	
20 Goupille	A001184	
21 Ecrou borgne	A001683	
22 Cartouche CO <sub>2</sub>	A001349	
23**		
a Joint bague cartouche	A024169	
b Bague	A020523	
c Joint plat	A021694	
d Protège sparklet	A021991	
24 Additif + Antigél	A010238 + A000385	

\*\*Système de container d'additif breveté

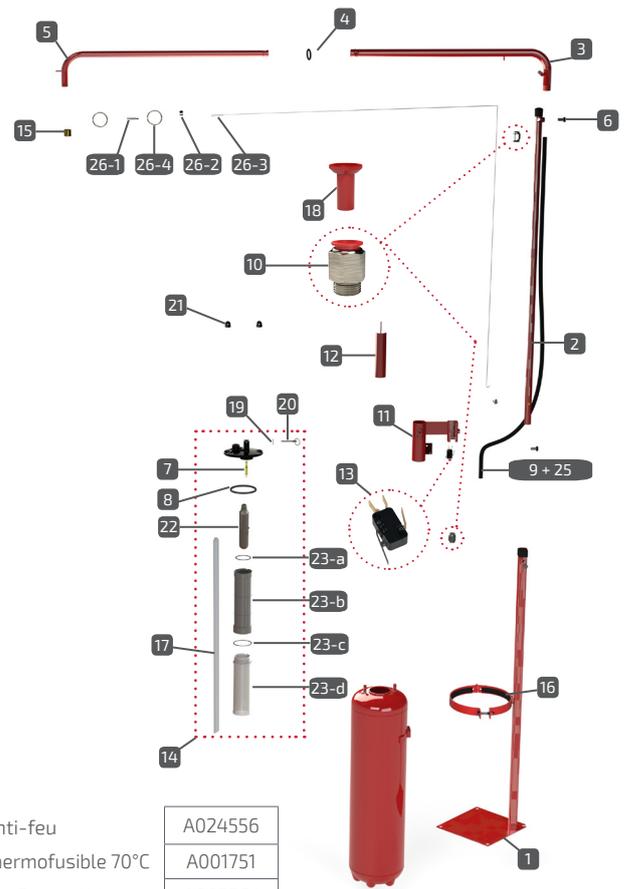

25	Gaine anti-feu	A024556
1	Thermofusible 70°C	A001751
2	Serre câble	A002384
26	3 Câble	A001748
4	Anneaux	A002383
<b>Options</b>		
26	1 Thermofusible 96°C	A024541

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOM COMMERCIAL	9 L AUTOMATIQUE PERCHE EAU + ADDITIF + ANTIGEL	12 L AUTOMATIQUE PERCHE EAU + ADDITIF + ANTIGEL
Référence	A024371	A024373
Agent extincteur	6,48 L eau + 180 ml additif + 2,34 L antigél	8,1 L eau + 270 ml additif + 3,12 L antigél
Foyers	A-B	A-B
Poids en ordre de marche	21 kg	24 kg
Hauteur	1,20 m à 1,80 m	
Largeur hors tout	660 mm à 1150 mm	
Diamètre	170 mm	
Agent propulseur	Cartouche CO <sub>2</sub> 40 g	
Température d'utilisation	-10°C +60°C	
Température de fonctionnement	~30 secondes	~40 secondes
Emballage L x l x H	1220 x 200 x 240	
Palettisation L x l x H (quantité par palette)	1200x800 (20 appareils)	
Poids de la palette	600 kg ± 5kg	

↳ VOTRE CONTACT