



### PERFORMANCES

9 L A-B

12 L A-B

La gamme d'extincteurs automatiques perches est la référence idéale pour les lieux équipés d'installations spécifiques (chaudière, machinerie, ascenseur, groupe électrogène, etc.). Elle s'emploie sur la majorité des feux de classe A (bois, papiers, ...), B (essence, fioul, ...). Cette gamme est conçue dans le respect des exigences réglementaires et répond aux besoins des activités industrielles.

#### SECURITE :

- Protection du flexible par une gaine résistant aux flammes,
- Goupilles de sécurité pour le maintien du poids dans le guide et pour éviter la percussioin,
- Utilisation en conditions hivernales.

#### MANIABILITE - CONFORT :

- Montage et installation simplifiés,
- Emballage unique pour éviter les aller-retours lors du montage,
- Gain de temps lors de l'installation,
- Adapté pour les environnements équipés d'installation spécifiques : machinerie ascenseur, chaudière, groupe électrogène, etc.

#### PERFORMANCES :

- Contact sec intégré pour un renvoi d'information
- Utilisation en conditions de température de +5°C à +60°C,

#### MAINTENANCE :

- Buse commune version poudre et eau
- Gain de temps lors de la maintenance

Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie.



Appareil non déployé

Appareil déployé

Photos non contractuelles

### LES + PRODUIT


- Reglage de la perche en hauteur min 1,20m et max 1,80 m
- Reglage de la perche en profondeur min 0,66 m et max 1,15 m
- Appareil testé et validé par nos clients
- Contacteur de série

## PIÈCES DÉTACHÉES

- 1 Châssis
- 2 Glissière
- 3 Perche pivotante
- 4 Joint perche
- 5 Perche supérieur
- 6 Vis H M8x15
- 7 Percuteur
- 8 Joint de tête (modèle déposé)
- 9 Flexible
- 10 Raccord rapide
- 11 Guide percussion
- 12 Masse percussion
- 13 Contacteur
- 14 Tête montée
- 15 Pulvérisateur
- 16 Mousse protectrice
- 17 Tube plongeur
- 18 Bouchon
- 19 Scellé
- 20 Goupille
- 21 Ecrou borgne
- 22 Cartouche CO<sub>2</sub>
  - a Joint bague cartouche
  - b Bague
  - c Joint plat
  - d Recharge additif

9 L AB	12 L AB
	A024251
	A024174
	A024177
	A024302
	A024175
	A002407
	A000552
	A013263
	A024303
	A024304
	A024176
	A024194
	A024329
A014920	A024393
A024343	
A002380	
A014080	A018824
A007221	
A001726	
A001184	
A001683	
A001349	
A024169	
A020523	
A021694	
A020522	
A021787	A021785

24	Gaine anti-feu	A024556
1	Thermofusible 70°C	A001751
2	Serre câble	A002384
3	Câble	A001748
4	Anneaux	A002383
<b>Options</b>		
25	1 Thermofusible 96°C	A024541

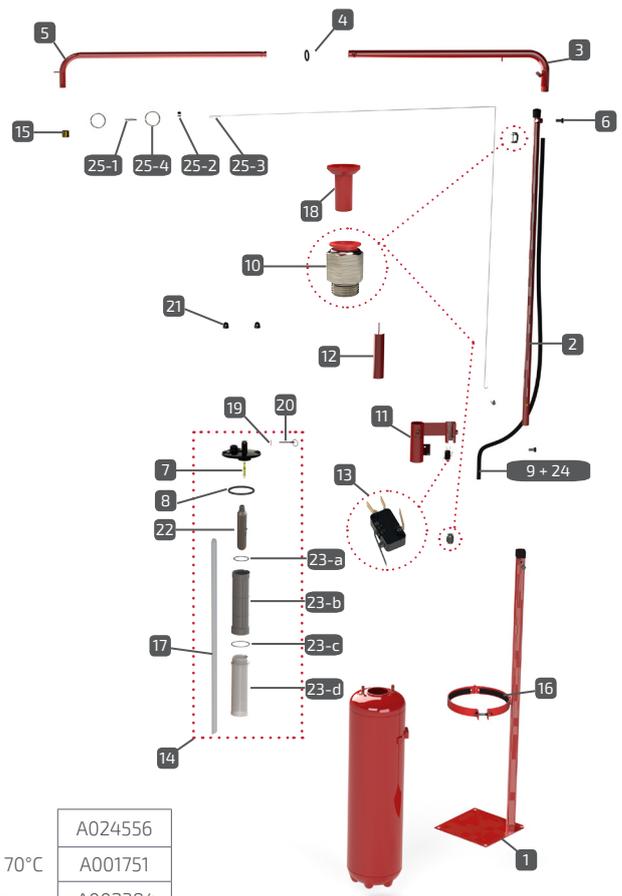

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOM COMMERCIAL	9 L AUTOMATIQUE PERCHE EAU + ADDITIF	12 L AUTOMATIQUE PERCHE EAU + ADDITIF
Référence	A024367	A024391
Agent extincteur	8,88 L eau + 120 ml additif	11,88 L eau + 120 ml additif
Foyers	A-B	A-B
Poids en ordre de marche	21 kg	24 kg
Hauteur	1,20 m à 1,80 m	
Largeur hors tout	660 mm à 1150 mm	
Diamètre	170 mm	
Agent propulseur	Cartouche CO <sub>2</sub> 40 g	
Température d'utilisation	5°C +60°C	
Température de fonctionnement	~30 secondes	~40 secondes
Emballage L x l x H	1220 x 200 x 240	
Palettisation L x l x H (quantité par palette)	1200x800 (25 appareils)	
Poids de la palette	600 kg ± 5kg	

## VOTRE CONTACT