



## PERFORMANCES

9 kg	A-B-C
12 kg	A-B-C

La gamme d'extincteurs automatiques perches est la référence idéale pour les lieux équipés d'installations spécifiques (chaudière, machinerie, ascenseur, groupe électrogène, etc.). Elle s'emploie sur la majorité des feux de classe A (bois, papiers, ...), B (essence, fioul, ...) et C (gaz, produits chimiques, ...). Cette gamme est conçue dans le respect des exigences réglementaires et répond aux besoins des activités industrielles.

### ➤ SÉCURITÉ :

- Protection du flexible par une gaine résistant aux flammes,
- Goupilles de sécurité pour le maintien du poids dans le guide et pour éviter la percussion,
- Utilisation en conditions hivernales.

### ➤ MANIABILITÉ - CONFORT :

- Montage et installation simplifiés,
- Emballage unique pour éviter les aller-retours lors du montage,
- Gain de temps lors de l'installation,
- Adapté pour les environnements équipés d'installation spécifiques : machinerie ascenseur, chaudière, groupe électrogène, etc.

### ➤ PERFORMANCES :

- Contact sec intégré pour un renvoi d'information
- Utilisation en conditions de température de -30°C à +60°C,

### ➤ MAINTENANCE :

- Buse commune version poudre et eau
- Gain de temps lors de la maintenance

Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie.



Photos non contractuelles


## LES + PRODUIT

- Réglage de la perche en hauteur min 1,20m et max 1,80 m
- Réglage de la perche en profondeur min 0,66 m et max 1,15 m
- Appareil testé et validé par nos clients
- Contacteur de série

## PIÈCES DÉTACHÉES

- 1 Châssis
- 2 Glissière
- 3 Perche pivotante
- 4 Joint perche
- 5 Perche supérieur
- 6 Vis H M8x15
- 7 Percuteur
- 8 Joint de tête (modèle déposé)
- 9 Flexible
- 10 Raccord rapide
- 11 Guide percussion
- 12 Masse percussion
- 13 Contacteur
- 14 Tête montée
- 15 Pulvérisateur
- 16 Mousse protectrice
- 17 Tube plongeur
- 18 Bouchon
- 19 Scellé
- 20 Goupille
- 21 Ecrou borgne
- 22 Cartouche CO<sub>2</sub>
- 23 Gaine anti-feu

9kg ABC / BC	12kg ABC / BC
	A024251
	A024174
	A024177
	A024302
	A024175
	A002407
	A000552
	A013623
	A024303
	A024304
	A024176
	A024194
	A024329
A014920	A020224
	A024343
	A002380
A014080	A018824
	A007221
	A001726
	A001184
	A001683
A001345	A010854
	A024556

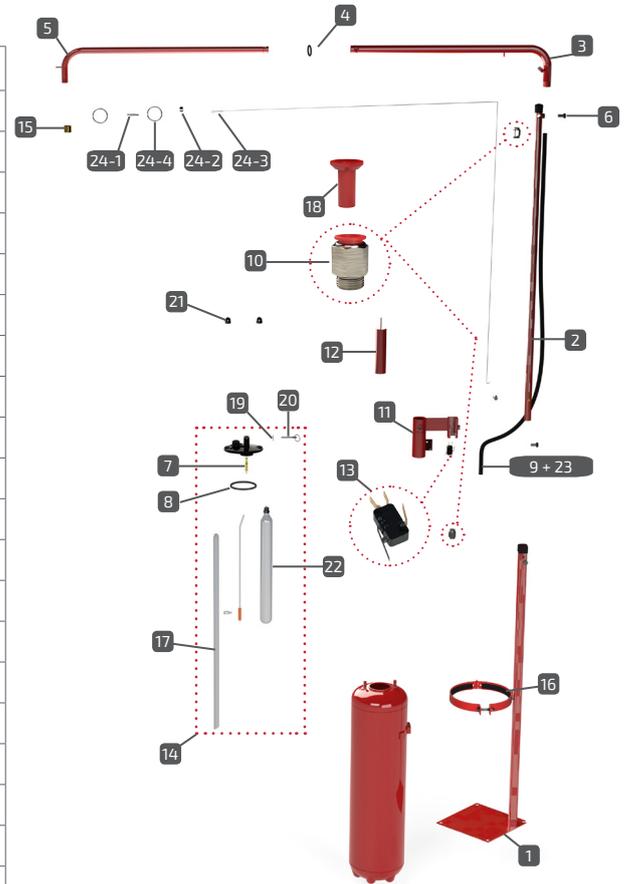

1	Thermofusible 70°C	A001751
2	Serre câble	A002384
3	Câble	A001748
4	Anneaux	A002383

### Options

24	1	Thermofusible 96°C	A024541
----	---	--------------------	---------

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOM COMMERCIAL	9 KG AUTOMATIQUE PERCHE ABC	9 KG AUTOMATIQUE PERCHE BC	12 KG AUTOMATIQUE PERCHE ABC	12 KG AUTOMATIQUE PERCHE BC
Référence	A024288	A024287	A024290	A024289
Agent extincteur	Poudre ABC 40	Poudre BC	Poudre ABC 40	Poudre BC
Foyers	A-B-C	B-C	A-B-C	B-C
Poids en ordre de marche	21 kg		24 kg	
Hauteur	1,20 m à 1,80 m			
Largeur hors tout	660 mm à 1150 mm			
Diamètre	170 mm			
Agent propulseur	Cartouche CO <sub>2</sub> 120 g		Cartouche CO <sub>2</sub> 180 g	
Température d'utilisation	-30°C +60°C			
Température de fonctionnement	~30 secondes		~40 secondes	
Emballage L x l x H	1220 x 200 x 240			
Palettisation L x l x H (quantité par palette)	1200x800 (20 appareils)			
Poids de la palette	600 kg ± 5kg			

## VOTRE CONTACT