

# SPIT

## EXTINCTEURS 6-9 Kg

Pression Auxiliaire - Poudre ABC - BC



### PERFORMANCES

6 Kg 34A-233B-C

9 Kg 43A-233B-C

La gamme d'extincteurs SPIT à pression auxiliaire répond à tous vos besoins en terme d'environnement et d'utilisation sur le long terme. Idéale pour une sécurité optimale de l'utilisateur, cette gamme allie robustesse, performance et esthétique. Elle s'emploie sur les feux de classe A (bois, papiers, etc.), B (essence, fioul, etc.) et C (gaz, produits chimiques, etc.). Conçue dans le respect des exigences réglementaires, elle répond aux besoins des activités industrielles.

#### ➤ SÉCURITÉ :

- Identification immédiate de la percussion par témoin et goupille non repositionnable,
- Distance de sécurité à la base des flammes de 3 à 4 m,
- De nombreuses innovations brevetées : joint, poignée pistolet,
- Certifié transport avec son support en option,
- Utilisation en conditions hivernales.

#### ➤ MANIABILITÉ - CONFORT :

- Poignée « pistolet » ergonomique et manoeuvrable à 360° permettant une meilleure attaque du feu,
- Poids réduit facilitant le portage et la manipulation,
- Design compact,
- Poignée métallique résistante et non blessante,
- Percussion en baissant.

#### ➤ PERFORMANCES :

- Parmi les foyers les plus performants du marché dans sa catégorie,
- Obturateur en aluminium résistant à la corrosion et larges goujons (M10),
- Utilisation en conditions de température de -30°C à +60°C,

#### ➤ MAINTENANCE :

- Rechargement et maintenance facilités par une large ouverture,
- Poudre garantie 5 ans sous réserve que le conditionnement de remplissage soit respecté.

Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie.

ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BYCert. 6127186



### LES + PRODUIT

➤ Personnalisation des caches et sérigraphie (en option),

➤ Agent extincteur identifiable par la couleur de la poignée et diffuseur,

➤ Large déclinaison de la gamme.



Site de production  
Senonches (93)

## PIÈCES DÉTACHÉES


- 1 Tête montée (sans cartouche)
- 2 Écrou borgne
- 3 Lance nue
- 4 Diffuseur
- 5 Cartouche CO<sub>2</sub> 120 g
- 6 Poignée jaune
- 7 Goupille de sécurité jaune
- 8 Joint de tête (modèle déposé)
- 9 Percuteur
- 10 Scellé plastique
- 11 Tube plongeur
- 12 Pastille éjectable
- 13 Support mural\*
- 14 Joint de buse
- 15 Joint de lance
- 16 Goupille d'articulation

|    | 6 Kg    | 9 Kg    |
|----|---------|---------|
| 1  | A014108 | A014110 |
| 2  | A001683 |         |
| 3  | A012823 |         |
| 4  | A021871 |         |
| 5  | A001349 |         |
| 6  | A013666 |         |
| 7  | A014992 |         |
| 8  | A013623 |         |
| 9  | A000553 |         |
| 10 | A001726 |         |
| 11 | A014079 | A014080 |
| 12 | A021888 |         |
| 13 | A001371 |         |
| 14 | A012869 |         |
| 15 | A012870 |         |
| 16 | A014054 |         |

### Options

- 17 Cache soufflette jaune
- 18 Support transport
- 19 Socle embase jaune
- 20 Enjoliveur jaune

|    |         |         |
|----|---------|---------|
| 17 | A021865 |         |
| 18 | A000495 | A000506 |
| 19 | A021859 | A021862 |
| 20 | A021847 |         |

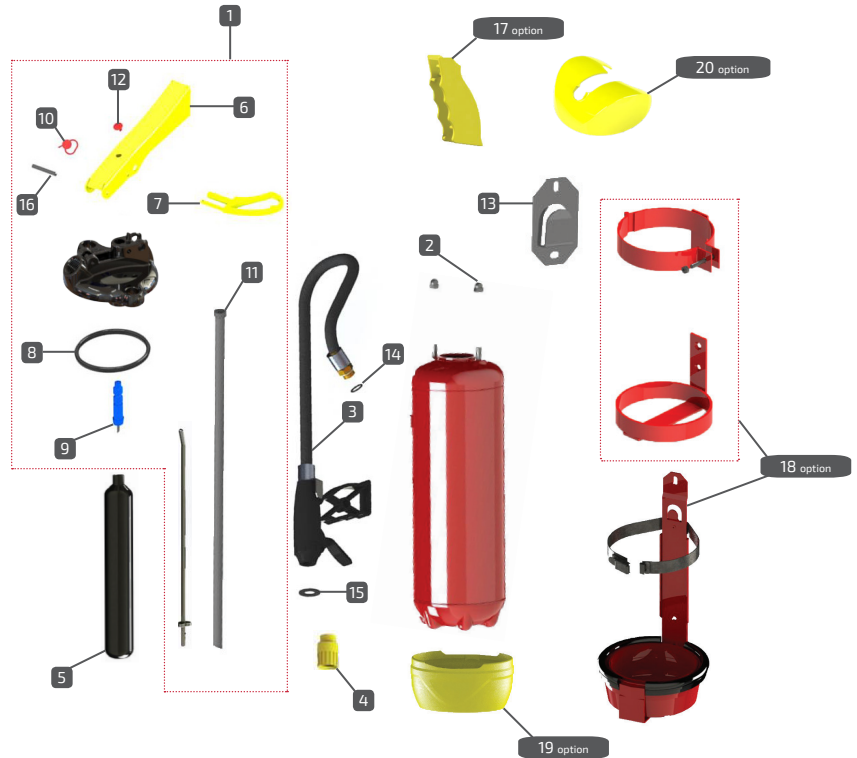

\*Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.  
 \*\*Garantie valable dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien (se reporter aux conditions générales de ventes).



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| NOM COMMERCIAL                                 | 6KG ABC                          | 9KG ABC                          |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Référence SPIT                                 | A013917                          | A013918                          |
| Capacité en charge                             | 6 kg                             | 9 kg                             |
| Agent extincteur                               | Poudre ABC 40                    |                                  |
| Foyers   | 34A-233B-C                       | 43A-233B-C                       |
| Poids en ordre de marche                       | 10,3 kg                          | 14,2 kg                          |
| Hauteur  | 465 mm                           | 560 mm                           |
| Largeur hors tout                              | 220 mm                           | 230 mm                           |
| Diamètre                                       | 160 mm                           | 170 mm                           |
| Agent propulseur                               | Cartouche CO <sub>2</sub> 120g   |                                  |
| Température d'utilisation                      | -30°C + 60°C                     |                                  |
| Temps de fonctionnement                        | 16,9 secondes                    | 27,1 secondes                    |
| Emballage L x l x H                            | 600 x 200 x 175                  | 660 x 220 x 185                  |
| Palettisation L x l x H (quantité par palette) | 800 x 1200 x 1575 (64 appareils) | 800 x 1200 x 1625 (40 appareils) |
| Poids de la palette                            | 700 kg ± 5kg                     | 584 kg ± 5kg                     |

## VOTRE CONTACT