

SPIT

EXTINCTEURS 3-6-9 LITRES

à eau pulvérisée avec additif écologique



Innovation

PERFORMANCES

3 L	8A - 89B - 40F
6 L	21A - 183B - 75F
9 L	27A - 233B - 75F

La gamme d'extincteurs SPIT avec additif écologique correspond à vos exigences et politiques en matière d'environnement et d'utilisation sur le long terme. Idéale pour une sécurité optimale de l'utilisateur, cette gamme allie protection de l'environnement et performance et polyvalence. Conçue dans le respect des exigences réglementaires et dans une démarche d'éco-conception, elle répond aux besoins des activités industrielles, tertiaires, agro-alimentaires et domestiques.

PERFORMANCE - QUALITÉ :

- Parmi les plus hautes performances du marché dans sa catégorie.

SÉCURITÉ :

- Additif non corrosif et non toxique pour une meilleure protection de l'utilisateur et de l'environnement de travail :
 - Produit attesté dermatologiquement non irritant et inoffensif au contact de la peau humaine. (voir FDS).
 - Produit non irritant au contact des yeux (voir FDS).
- Remise en service rapide de la zone traitée grâce aux performances et au pouvoir dépolluant de l'additif.

ENVIRONNEMENT :

- Additif naturel et végétal,
- Conforme à la réglementation européenne REACH sur les PFOS et PFOA,
- Produit compatible avec les réseaux des stations d'épuration, sauf exception,
- Biodégradable - biodégradable :
 - Régénération naturelle du milieu contaminé,
 - Rétablissement de l'équilibre biologique.
- Additif qualifié « facilement biodégradable » selon l'essai 301 de l'OCDE.

Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie.



BV Cert. 6127186



LES TROPHÉES
expoprotection 2012



LES + PRODUIT

- Additif naturel et végétal conforme REACH,
- Innovation et exclusivité reconnues par de nombreux prix et distinctions,
- Gamme disponible de 3 à 50 L.


ADDITIF BIODEGRADABLE
99.9 % SOUS 21 JOURS



PIÈCES DÉTACHÉES


- 1 Tête montée sans cartouche
- 2 Écrou borgne
- 3 Lance nue
- 4 Pulvérisateur
- 5 Cartouche CO₂ 40 g
- 6 Poignée verte
- 7 Goupille de sécurité verte
- 8 Joint de tête (modèle déposé)
- 9 Percuteur
- 10 Scellé plastique
- 11 Tube plongeur
- 12 Pastille éjectable
- 13 Support mural*
- 14a Bague
- 14b Protège sparklet partie inférieure
- 14c Joint plat
- 14d Joint plat caoutchouc
- 15 Cache soufflette vert
- 16 Joint de buse
- 17 Joint de lance
- 18 Goupille d'articulation
- Options
- 19 Support transport
- 20 Socle embase verte
- 21 Enjoliveur vert

	6 L	9 L
1	A018069	A018072
2	A001683	
3	A012823	
4	A018059	
5	A001349	
6	A018067	
7	A021886	
8	A013623	
9	A000553	
10	A001726	
11	A014079	A014080
12	A021888	
13	A001371	
14a	A021788	
14b	A021991	
14c	A021694	
14d	A024169	
15	A021866	
16	A012869	
17	A012870	
18	A014054	
Options		
19	A000495	A000506
20	A021860	A021863
21	A021875	

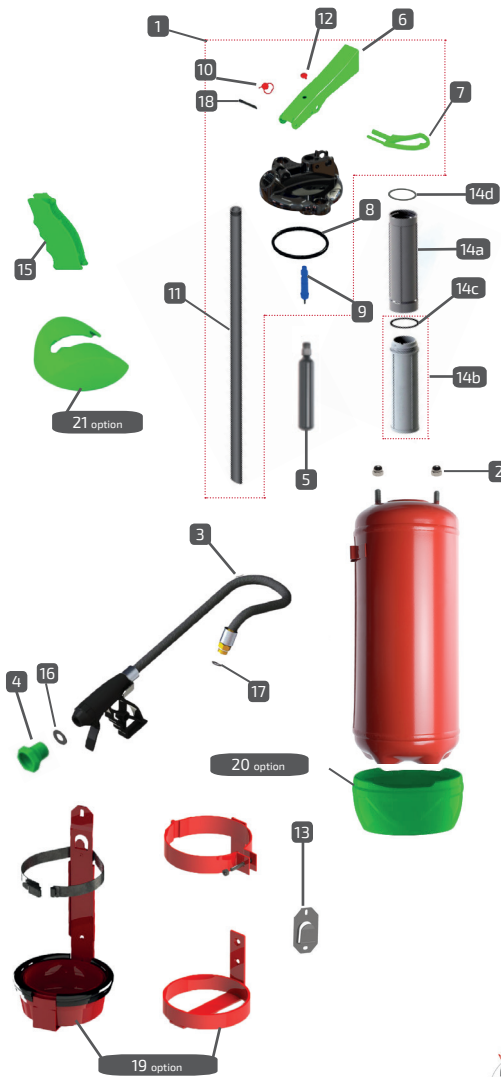

- 1 Vanne complète verte
- 2 Tamis pulvérisateur 1 trou
- 3 Ailette pulvérisateur 1 trou
- 4 Diffuseur vert
- 5 Support transport
- 6 Sangle
- 7 Manomètre
- 8 Goupille de sécurité
- 9 Joint de tête
- 10 Scellé plastique

	3 L
1	A018456
2	A013161
3	A021887
4	A021879
5	A018167
6	A018143
7	A010773
8	A001185
9	A010851
10	A001726

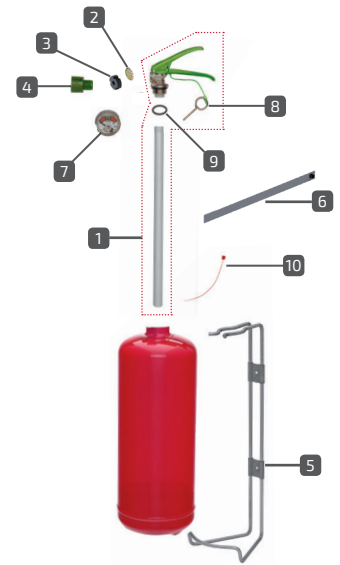

*Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.
 **Garantie valable dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien (se reporter aux conditions générales de ventes).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	3 L EAU + ADDITIF ÉCOLOGIQUE	6 L EAU + ADDITIF ÉCOLOGIQUE	9 L EAU + ADDITIF ÉCOLOGIQUE
Référence (non équipé)	A018854	A018077	A018080
Agent extincteur en prémélange	2,817 l eau + 0,183 kg BIOVERSAL®	5,63 l eau + 0,37 kg BIOVERSAL®	8,35 l eau + 0,65 kg BIOVERSAL®
Foyers	8A-89B-40F	21A-183B-75F	27A-233B-75F
Poids en ordre de marche	5,325 kg	10,3 kg	14 kg
Hauteur	440 mm	465 mm	560 mm
Largeur hors tout	180 mm	220 mm	230 mm
Diamètre	130 mm	160 mm	170 mm
Agent propulseur	15 bar (azote + 3 % hélium)	Cartouche CO ₂ 40g	
Température d'utilisation	+ 0° C + 60° C	+ 0° C + 60° C	
Temps de fonctionnement	23,7 secondes	35,7 secondes	57,3 secondes
Emballage L x l x H	460 x 170 x 150	600 x 200 x 175	660 x 220 x 185
Palettisation L x l x H (quantité par palette)	800 x 1200 x 1530 (105 appareils)	800 x 1200 x 1575 (64 appareils)	800 x 1200 x 1625 (40 appareils)
Poids de la palette	570 kg	700 ± 5 kg	584 ± 5 kg

VOTRE CONTACT